



# Champ électrostatique

## Plan du cours

<b>I Distributions de charge</b>	<b>2</b>
I.A Rappels sur la charge électrique . . . . .	2
I.B Densité volumique de charge . . . . .	3
I.C Distributions surfaciques et linéiques . . . . .	5
<b>II Des propriétés des distributions de charge à celles du champ électrostatique</b>	<b>6</b>
II.A Définition et premières propriétés du champ électrostatique . . . . .	6
II.B Symétries de la distribution de charges, direction du champ électrostatique . . . . .	7
II.C Invariances de la distribution de charges, variables du champ électrostatique . . . . .	10
<b>III Théorème de Gauss</b>	<b>12</b>
III.A Démonstration à partir de l'équation de Maxwell-Gauss . . . . .	12
III.B Analogie gravitationnelle . . . . .	13
III.C Exemple : champ gravitationnel créé par une sphère de masse volumique uniforme. . . . .	14
III.D Exemple : champ électrostatique créé par un cylindre uniformément chargé . . . . .	17
III.E Exemple : champ électrostatique créé par un plan uniformément chargé . . . . .	20
<b>IV Densité volumique d'énergie électrostatique</b>	<b>22</b>

## Au programme

Extrait du programme officiel : partie 4 « Électromagnétisme », bloc 1 « Électrostatique ».

La notion de champ électrostatique a été introduite en classe de première S. Les notions abordées sont donc centrées sur les distributions de charges, le champ et le potentiel. L'accent est mis sur les propriétés intégrales du champ et sur le théorème de Gauss pour des situations présentant un haut degré de symétrie. Les analogies avec la gravitation sont centrées sur l'application du théorème de Gauss.

Notions et contenus	Capacités exigibles
Loi de Coulomb. Champ électrostatique. Champ électrostatique créé par un ensemble de charges ponctuelles. Principe de superposition.	Exprimer le champ électrostatique créé par une distribution discrète de charges. Citer quelques ordres de grandeur de champs électrostatiques.
Distributions continues de charges : volumique, surfacique, linéique.	Décomposer une distribution en des distributions plus simples dans le but de calculer un champ électrostatique par superposition. Choisir un type de distribution continue adaptée à la situation modélisée. Justifier le choix d'une modélisation d'une distribution de charges par une distribution « infinie ». Évaluer la charge totale d'une distribution continue dans des situations à géométries simples.
Symétries et invariances du champ électrostatique.	Identifier les plans de symétrie et d'antisymétrie d'une distribution de charges. Identifier les invariances d'une distribution de charges.

Notions et contenus	Capacités exigibles
	Exploiter les symétries et les invariances d'une distribution de charges pour caractériser le champ électrostatique créé.
Flux du champ électrostatique. Théorème de Gauss.	Reconnaître les situations pour lesquelles le champ électrostatique peut être calculé à l'aide du théorème de Gauss Utiliser le théorème de Gauss pour déterminer le champ électrostatique créé par une distribution présentant un haut degré de symétrie.
Cas de la sphère, du cylindre infini et du plan infini.	Établir les expressions des champs électrostatiques créés en tout point de l'espace par une sphère uniformément chargée en volume, par un cylindre infini uniformément chargé en volume et par un plan infini uniformément chargé en surface. Établir et exploiter le fait qu'à l'extérieur d'une distribution à symétrie sphérique, le champ électrostatique créé est le même que celui d'une charge ponctuelle concentrant la charge totale et placée au centre de la distribution.
Analogies avec la gravitation.	Utiliser le théorème de Gauss dans le cas de la gravitation.

En **gras**, les points devant faire l'objet d'une approche expérimentale.

## Ces cinq dernières années au concours

- ▷ Écrit : épreuve A 2017, 2018, 2019 et 2021 ; épreuve de modélisation 2020.
- ▷ Oral : très souvent.



On appelle **champ électrostatique** un champ électrique indépendant du temps.

Synonyme : stationnaire

... qu'on ne confondra pas avec « uniforme », qui signifie « indépendant de l'espace ».

## I - Distributions de charge

Les sources de champ électrostatique sont les charges électriques, qu'elles soient immobiles ou en mouvement.

### I.A - Rappels sur la charge électrique

Au niveau microscopique, les particules chargées sont appelées **porteurs de charge**. La charge électrique est quantifiée : la charge de tout porteur de charge est un multiple de la charge élémentaire  $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ .

*Exemples de porteurs de charge : électrons et protons dans les atomes ;  
cations et anions dans les électrolytes ;  
électrons de conduction et cations dans un métal.*

La charge électrique est une grandeur **additive** : un système  $\mathcal{S} = \mathcal{S}_1 \cup \mathcal{S}_2$  porte une charge  $Q = Q_1 + Q_2$ . C'est également une grandeur **conservative** : elle ne peut être ni créée ni détruite, mais seulement transportée d'un point à un autre.

**Remarque culturelle** : Certains processus de physique nucléaire se font avec création d'une paire particule et anti-particule, par exemple électron et positron, le positron ayant une charge opposée à celle de l'électron. Cependant, la charge électrique totale est conservée lors de tels processus ... c'est d'ailleurs l'un des postulats fondamentaux de la physique des particules.



La matière est globalement neutre mais ce n'est pas forcément le cas localement, même à l'échelle macroscopique : lors des expériences d'électrisation, un grand nombre de charges identiques sont localisées dans une même zone de l'espace. Cela peut donner des effets spectaculaires, comme la célèbre expérience des cheveux dressés sur la tête du Palais de la Découverte : le spectateur-cobaye est placé sur l'armature d'un condensateur géant, si bien que tout son corps acquiert une charge lorsqu'une tension est appliquée ... et les cheveux se repoussent les uns les autres.

**Ordre de grandeur** : lorsqu'un condensateur est soumis à une tension, des électrons se déplacent d'une armature à l'autre par l'intermédiaire du circuit électrique, si bien que les deux armatures portent des charges opposées.

↪ nombre d'électrons déplacés lorsqu'un condensateur de capacité  $C = 16 \text{ nF}$  est soumis à une tension de  $1 \text{ V}$  :

$$q = Cu = 1,6 \cdot 10^{-8} \text{ C} \text{ ce qui donne } N_e = \frac{q}{e} = 10^{11} \text{ électrons}$$

Espace 2

**Conséquence** : décrire la façon dont les charges sont réparties dans l'espace par une approche seulement microscopique est illusoire.

↪ étudier des champs électrostatiques à l'échelle macroscopique nécessite de décrire les distributions de charge électrique à l'échelle mésoscopique.

## I.B - Densité volumique de charge

À l'échelle mésoscopique, la répartition des charges électriques est décrite par la **densité volumique de charge** ou **charge volumique**  $\rho$  : la charge  $dQ$  contenue dans un volume méso  $d\tau$  centré sur le point  $M$  vaut par définition

$$dQ = \rho(M) d\tau .$$

Espace 3

↪ charge totale contenue dans un volume  $\mathcal{V}$  :

$$Q = \iiint_{\mathcal{V}} \rho d\tau .$$

Espace 4

Unité :  $\rho$  s'exprime en  $\text{C} \cdot \text{m}^{-3}$

Espace 5

**Remarque** : la densité volumique de charge est l'exact analogue de la masse volumique ... d'où la dénomination de « charge volumique ».

La densité volumique de charge est liée à la **densité volumique de porteurs de charge**  $n$ .

$n$  = nombre de porteurs de charge par unité de volume, s'exprime en  $\text{m}^{-3}$


Espace 6

▷ si un seul type de porteurs (p.ex. faisceau d'ions tous identiques de charge  $q$ ) :  $\rho = nq$

Espace 7

▷ si plusieurs types de porteurs de charge : par sommation,  $\rho = \sum_i n_i q_i$ .

## Application 1 : Densité volumique de charge

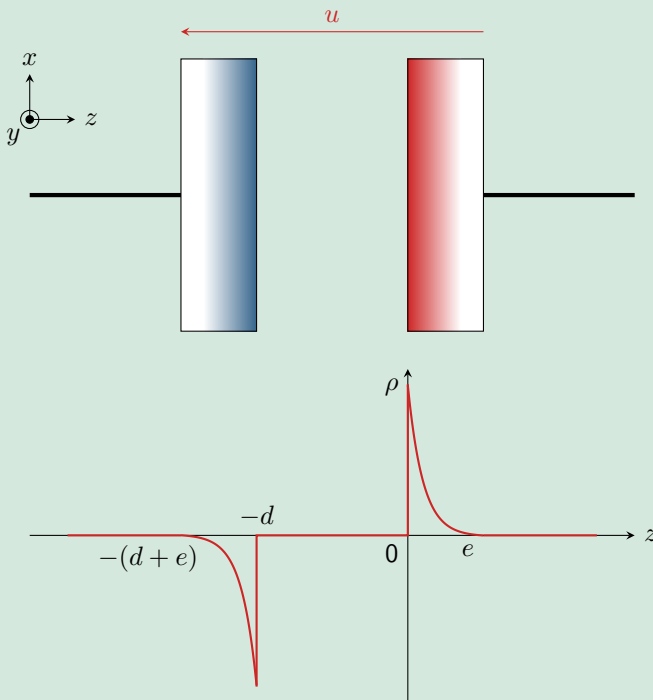

Considérons un condensateur constitué de deux armatures planes d'épaisseur  $e$  séparées d'une distance  $d$ . La répartition des charges est modélisée comme ci-contre. Au sein d'une armature, la densité volumique de charge décroît exponentiellement avec une distance caractéristique  $\delta$ . Ainsi, pour l'armature chargée positivement ( $0 < z < e$ ),

$$\rho(z) = \rho_0 e^{-z/\delta}.$$

Calculer la charge  $Q_{\text{int}}$  contenue à l'intérieur d'un parallélépipède à base carrée  $a \times a$  compris entre le plan  $z = 0$  et un plan d'abscisse  $z$  quelconque mais inférieure à  $e$ .

Représenter le parallélépipède sur le schéma.

$$\begin{aligned} Q_{\text{int}} &= \iiint_{\text{parallélépipède}} \rho(z) \, d\tau \\ &= \rho_0 \int_0^z e^{-z/\delta} \, dz \times \int dx \int dy \\ &= \rho_0 \delta (1 - e^{-z/\delta}) a^2 \end{aligned}$$


Vérifier l'homogénéité : c'est bien une charge !

## I.C - Distributions surfaciques et linéiques

Toutes les distributions de charge sont fondamentalement volumiques, c'est-à-dire que les charges sont réparties en trois dimensions. Il existe néanmoins des géométries particulières dans lesquelles une ou deux dimensions sont négligeables devant les autres.

### • Distribution surfacique

**Un exemple pour comprendre :** cas d'une plaque de côtés  $a$  et  $b$  et de hauteur  $\varepsilon \ll a, b$ , chargée en volume avec une densité uniforme  $\rho$ .



Charge électrique portée par un volume de plaque de surface infinitésimale  $dS$  :

$$dQ = \rho \times \varepsilon dS = \sigma dS$$

Espace 9

### Généralisation :



La charge  $dQ$  contenue sur une surface mésoscopique  $dS$  d'une distribution surfacique de charge est décrite par la **densité surfacique de charge** ou **charge surfacique**  $\sigma$

$$dQ = \sigma dS.$$

Unité :  $\sigma$  s'exprime en  $C \cdot m^{-2}$ .

Espace 10

Charge totale portée par la plaque :

$$Q = \iint_{\text{plaque}} \sigma dS.$$

Espace 11

**Retour sur l'application 1 :** La distribution de charge peut être décrite par une distribution surfacique dans la limite où  $\delta \ll e$ , car toute la charge s'accumule alors au voisinage immédiat de la surface de l'armature. En reprenant le résultat que nous avons démontré, on comprend qu'une portion d'armature de section  $dS$  mésoscopique et d'épaisseur  $\delta \ll \varepsilon \ll e$  contient une charge


$$dQ = \rho_0 \delta (1 - e^{-\varepsilon/\delta}) dS \simeq \rho_0 \delta dS$$

ce qui permet d'identifier dans ce cas

$$\sigma = \rho_0 \delta.$$

### • Distribution linéique

**Un exemple pour comprendre :** Cas d'un fil de longueur  $L$  et de rayon  $\varepsilon \ll L$ , chargé en volume avec une densité uniforme  $\rho$ .

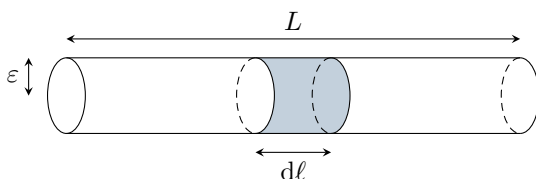

Charge électrique portée par un élément de longueur  $d\ell$  du fil :

$$dQ = \rho \times \pi \varepsilon^2 d\ell = \lambda d\ell$$

Espace 12

### Généralisation :



La charge  $dQ$  contenue sur une longueur mésoscopique  $d\ell$  d'une distribution linéique de charge est décrite par la **densité linéique de charge** ou **charge linéique**  $\lambda$

$$dQ = \lambda d\ell.$$

Unité :  $\lambda$  s'exprime en  $C \cdot m^{-1}$ .


Espace 13

Charge totale portée par le fil :

$$Q = \int_{\text{fil}} \lambda d\ell.$$

Espace 14

- Quand peut-on modéliser une distribution réelle par une distribution surfacique ou linéique ?

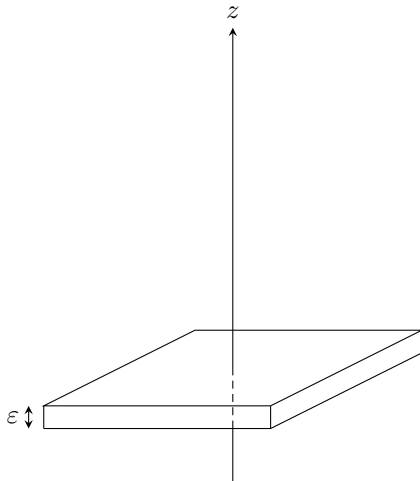

Les deux faces de la plaque doivent pouvoir être quasi-confondues : outre  $\varepsilon \ll a, b$  cela impose aussi d'avoir  $z \gg \varepsilon$ . Les modèles surfacique et linéique sont donc valables seulement à grande distance des sources.

Espace 15

**Remarque pour la suite :** il n'est donc pas surprenant que les modèles linéiques et surfaciques donnent des anomalies mathématiques non physiques (divergence) à faible distance.

## II - Des propriétés des distributions de charge à celles du champ électrostatique

### II.A - Définition et premières propriétés du champ électrostatique

Le champ électrostatique est fondamentalement défini à partir de la force de Coulomb (force de Lorentz électrique).

Par définition du champ électrostatique, une particule-test de charge  $q_0$  maintenue immobile en un point  $M$  subit de la part des autres particules chargées une force égale à

$$\vec{F}_{\text{elec}} = q_0 \vec{E}(M) \quad \text{soit} \quad \vec{E}(M) = \frac{\vec{F}_{\text{elec}}}{q_0}.$$

- Champ créé par une charge ponctuelle

Force de Coulomb exercée par une particule de charge  $q_1$  située en  $P_1$  sur notre particule test  $q_0$  située en  $M$  :

- $M(q_0)$

Faire le dessin pour des charges de même signe et de signe opposé

$$\vec{F}_{1 \rightarrow 0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q_1}{P_1 M^2} \vec{u}_{1 \rightarrow 0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q_1}{P_1 M^3} \vec{P_1 M}$$

•  
 $P_1(q_1)$

$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$  est la **permittivité diélectrique du vide**, l'une des deux constantes fondamentales de l'électromagnétisme.

Espace 16

**Remarque culturelle :** Cette expression a été déterminée par Charles Augustin Coulomb à la fin du XVIII<sup>e</sup> siècle expérimentalement ... et par analogie avec la gravitation !

Champ électrique créé par la particule  $q_1$  :

$$\vec{E}_1(M) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1}{P_1 M^3} \vec{P_1 M}$$

Espace 17

Écriture plus naturelle dans ce cas particulier : coordonnées sphériques d'origine  $O = P_1$ .

$$\vec{E}_1(M) = \frac{q_1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$$

Espace 18

### • Théorème de superposition

Si on a plusieurs charges  $q_n$  avec  $1 \leq n \leq N$ , alors la particule test subit une force résultante

$$\vec{F}_{\rightarrow 0} = \sum_n \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q_n}{P_n M^3} \overrightarrow{P_n M}$$

où on peut factoriser par  $q_0$  pour obtenir


$$\vec{F}_{\rightarrow 0} = q_0 \sum_n \vec{E}_n(M) \stackrel{\text{déf.}}{=} q_0 \vec{E}_{\text{tot}}(M).$$

#### Théorème de superposition :

Le champ électrique total créé par un ensemble de charges est la somme des champs créés par chaque charge prise individuellement.

**Remarque :** Dans cette approche, le principe de superposition est déduit du postulat d'additivité des forces. D'un point de vue plus théorique, il vient en fait de la linéarité des équations fondamentales de l'électromagnétisme, les équations de Maxwell.

**Illustration :** chaque charge « apporte » son propre champ qui ne dépend que d'elle.

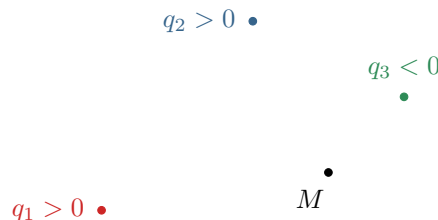

**Limitation :** une telle méthode fonctionne en principe mais est inutilisable en pratique, car le nombre de particules chargées qu'il faudrait considérer pour calculer un champ à l'échelle macroscopique est beaucoup trop grand.

↪ la suite du cours a pour but d'apprendre à calculer de manière plus efficace le champ créé par une distribution de charge connue, c'est-à-dire de déterminer sa direction, son sens et sa norme.

## II.B - Symétries de la distribution de charges, direction du champ électrostatique

### II.B.1 - Principe de Curie

Le principe de Curie est un principe de portée très générale, qui apporte souvent des considérations qualitatives intéressantes. Il est applicable lorsqu'un phénomène physique peut s'interpréter en termes de cause et conséquence.

Les symétries présentes dans les causes doivent se retrouver dans les conséquences.

↪


ici, les symétries présentes dans la distribution de charge doivent se retrouver sur le champ électrique.

Espace 19


### II.B.2 - Effet d'un plan de symétrie de la distribution de charges

Une distribution de charge possède un **plan de symétrie**  $\Pi_s$  lorsque les (densités de) charges en tous points  $P$  et  $P'$  symétriques par rapport à  $\Pi_s$  sont égales,

$$\rho(P') = \rho(P).$$

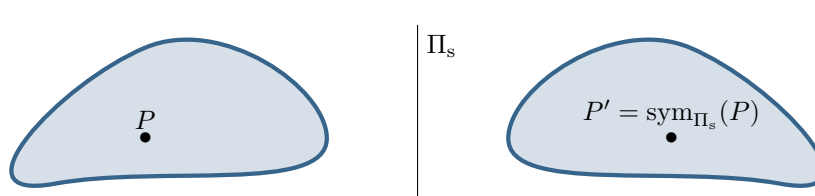

**Un exemple pour comprendre :** deux charges ponctuelles identiques  $q$  situées en  $P$  et  $P'$ , les champs tracés d'une même couleur ont la même norme (mais pas la même direction) car la distance est la même.

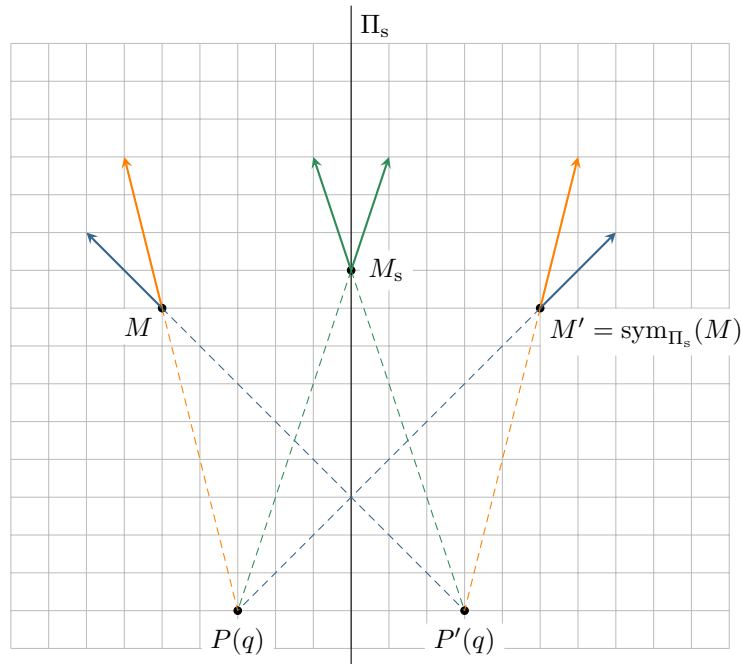


### Généralisation :

Considérons une distribution de charges possédant un plan de symétrie  $\Pi_s$ .

Les champs électrostatiques  $\vec{E}(M)$  et  $\vec{E}(M')$  en deux points  $M$  et  $M'$  symétriques par rapport au plan  $\Pi_s$  sont eux-mêmes symétriques par rapport à  $\Pi_s$ , c'est-à-dire

$$\vec{E}(M') = +\text{sym}_{\Pi_s}(\vec{E}(M)) \quad \text{soit} \quad \begin{cases} \vec{E}_{\perp}(M') = -\vec{E}_{\perp}(M) \\ \vec{E}_{\parallel}(M') = +\vec{E}_{\parallel}(M) \end{cases}$$

Le champ électrostatique  $\vec{E}(M_s)$  en un point  $M_s$  appartenant au plan  $\Pi_s$  est inclus dans ce plan.

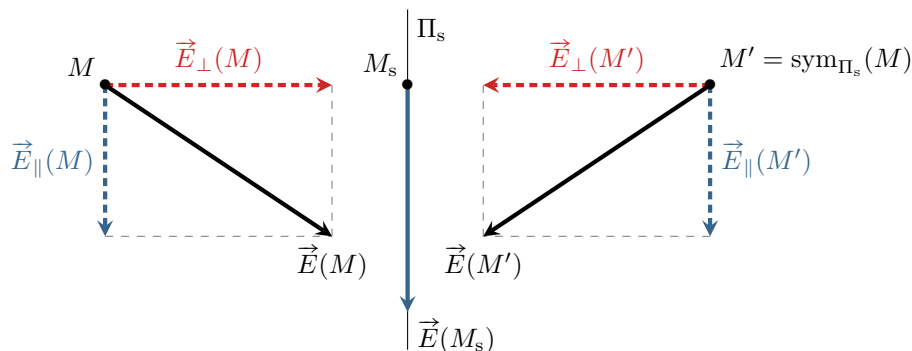

**Interprétation :** en  $M_s$ , les propriétés de symétries imposent  $\vec{E}_{\perp}(M_s) = -\vec{E}_{\perp}(M_s)$  donc  $\vec{E}_{\perp}(M_s) = \vec{0}$ .

Espace 20

### Cas particulier important :

Si la distribution de charge est plane, alors ce plan est un plan de symétrie.

En effet : notons  $\Pi_0$  le plan de la distribution.


- ▷ pour deux points  $P$  et  $P'$  symétriques par rapport à  $\Pi_0$ , on a bien  $\rho(P) = \rho(P') = 0$  ;
- ▷ un point  $P_0$  appartenant au plan  $\Pi_0$  est son propre symétrique, il est donc évident que  $\rho(P_0) = \rho(P_0)$  !




### II.B.3 - Effet d'un plan d'anti-symétrie de la distribution de charges

Une distribution de charge possède un **plan d'anti-symétrie**  $\Pi_a$  lorsque les (densités de) charges en tous points  $P$  et  $P'$  symétriques par rapport à  $\Pi_a$  sont opposées,

$$\rho(P') = -\rho(P).$$

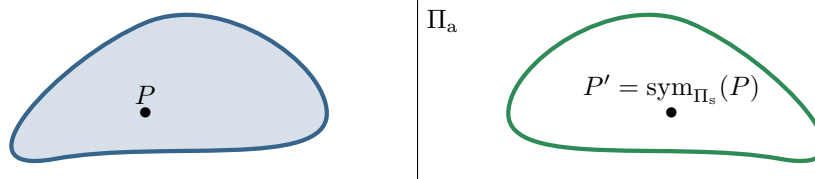

Un exemple pour comprendre : deux charges ponctuelles opposées situées en  $P$  et  $P'$

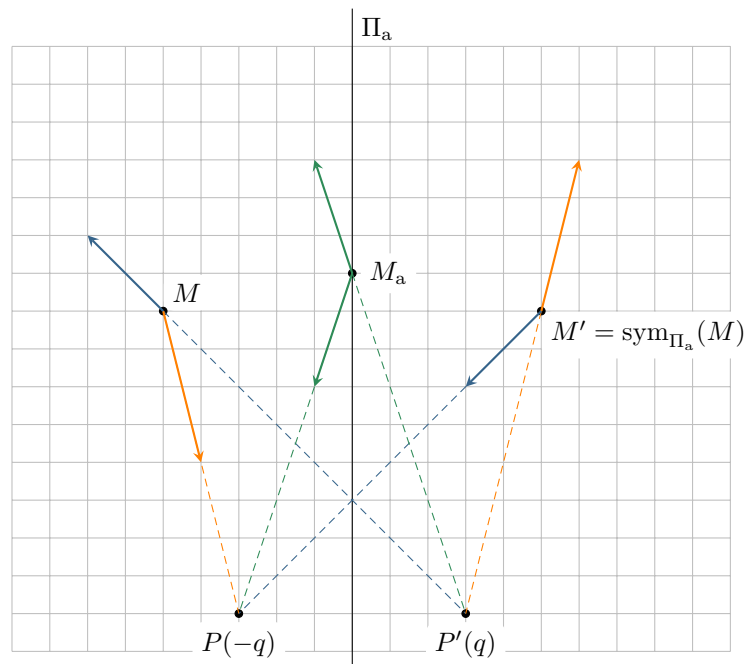


Généralisation :

Considérons une distribution de charges possédant un plan d'antisymétrie  $\Pi_a$ .

Les champs électrostatiques  $\vec{E}(M)$  et  $\vec{E}(M')$  en deux points  $M$  et  $M'$  symétriques par rapport au plan  $\Pi_a$  sont anti-symétriques par rapport à  $\Pi_a$ , c'est-à-dire

$$\vec{E}(M') = -\text{sym}_{\Pi_a}(\vec{E}(M)) \quad \text{soit} \quad \begin{cases} \vec{E}_{\perp}(M') = \vec{E}_{\perp}(M) \\ \vec{E}_{\parallel}(M') = -\vec{E}_{\parallel}(M) \end{cases}$$

Le champ électrostatique  $\vec{E}(M_a)$  en un point  $M_a$  appartenant au plan  $\Pi_a$  est orthogonal à ce plan.

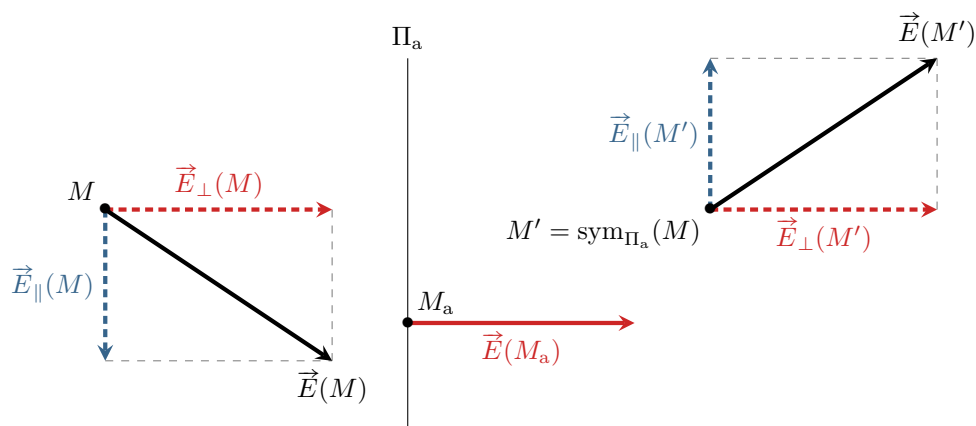

**Interprétation :** de même que précédemment, les propriétés de symétries imposent qu'au point  $M_a$  on ait

$$\vec{E}_{\parallel}(M_a) = -\vec{E}_{\parallel}(M_a) \quad \text{donc} \quad \vec{E}_{\parallel}(M_a) = \vec{0}.$$

**Remarque :** On pourra retenir que l'anti-symétrie est l'opposé du symétrique ... cependant le plus simple (et le plus utile pour les calculs avec le théorème de Gauss qui suivront) est de raisonner en termes de composantes parallèles ou normales au plan d'(anti)-symétrie.

### II.B.4 - Distribution à haut degré de symétrie



Une distribution de charge est dite à **haut degré de symétrie** si la direction du champ électrostatique en tout point de l'espace peut être déterminée uniquement par l'étude des symétries.



Les distributions à haut degré de symétrie sont a priori des exceptions! Toutefois, de nombreuses applications de l'électrostatique (capteurs, condensateurs, etc.) les exploitent ... si bien que presque toutes les distributions que nous étudierons cette année seront à haut degré de symétrie.

### II.B.5 - Mise en pratique

#### Application 2 : Symétries du champ électrostatique

Considérons les deux situations représentées ci-dessous, dans lesquelles diffère la nature du plan d'(anti)symétrie.

- 1 - À partir du champ électrostatique  $\vec{E}(M)$  représenté, construire graphiquement le champ  $\vec{E}(M')$ .
- 2 - En déduire des relations entre les composantes du champ électrostatique  $E_x(x, y)$ ,  $E_y(x, y)$ ,  $E_x(-x, y)$  et  $E_y(-x, y)$ .

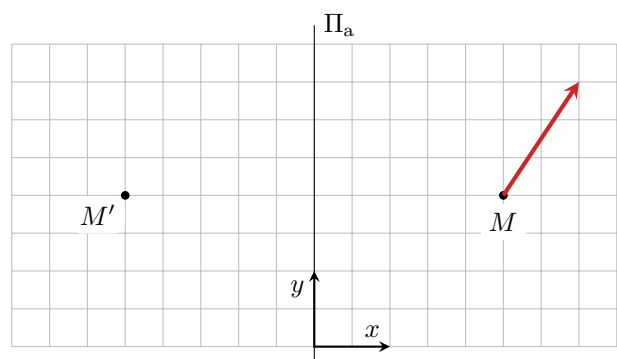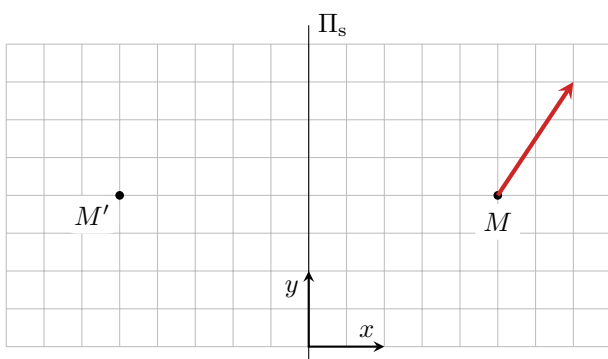

Pour le plan de symétrie :  $E_x(-x, y) = -E_x(x, y)$  et  $E_y(-x, y) = E_y(x, y)$

Pour le plan d'antisymétrie :  $E_x(-x, y) = E_x(x, y)$  et  $E_y(-x, y) = -E_y(x, y)$

Espace 21

## II.C - Invariances de la distribution de charges, variables du champ électrostatique


### • Invariance par translation le long d'un axe



Une distribution de charge est dite **invariante par translation le long d'un axe** ( $Oz$ ) si pour tout point  $P'$  image de  $P$  par translation de vecteur directeur  $\vec{e}_z$  on a

$$\rho(P') = \rho(P).$$

Un exemple pour comprendre : plaque infinie dans la direction  $(Oz)$ .

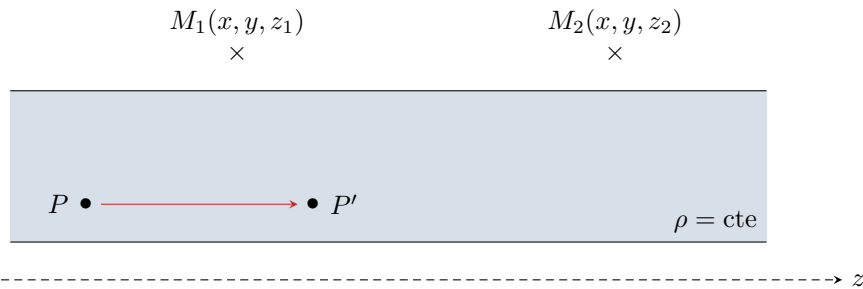

Traduction de l'invariance sur  $\rho$  :  
 $\rho(P)$  indépendant de la coordonnée  $z$  du point  $P$ .

Espace 22

Conséquence sur le champ électrostatique :

La distribution étant invariante par translation suivant  $\vec{e}_z$ , elle est identique vue des points  $M_1$  et  $M_2$ . On en déduit que le champ créé ne dépend pas de leur coordonnée  $z$ .

Espace 23


Généralisation :

Le champ électrique  $\vec{E}(M)$  créé en un point  $M$  par une distribution de charge invariante par translation le long d'un axe  $(Oz)$  ne dépend pas de la coordonnée  $z$  du point  $M$ .

• Invariance par rotation autour d'un axe

Une distribution de charge est dite **invariante par rotation autour d'un axe**  $(Oz)$  si pour tout point  $P'$  image de  $P$  par rotation d'axe  $\vec{e}_z$  on a  
 $\rho(P') = \rho(P)$ .

Un exemple pour comprendre : cylindre infini dans la direction  $(Oz)$ .

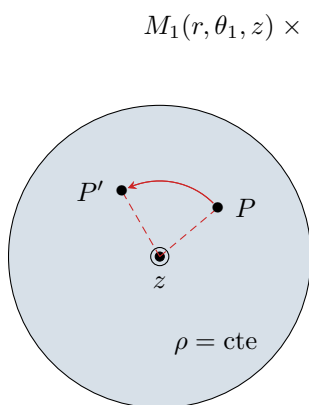

Traduction de l'invariance sur  $\rho$  :  
 $\rho(P)$  indépendant de la coordonnée angulaire  $\theta$  du point  $P$ .

Espace 24

Conséquence sur le champ électrostatique :

La distribution étant invariante par rotation autour de l'axe  $(Oz)$ , elle est identique vue des points  $M_1$  et  $M_2$ . On en déduit que la norme du champ créé ne dépend pas de leur coordonnée  $\theta$  (mais sa direction en dépend).

$M_2(r, \theta_2, z) \times$

Espace 25

**Remarque :** sur cet exemple, la distribution possède également une invariance par translation le long de l'axe  $(Oz)$  : le champ qu'elle crée ne dépend donc ni de  $\theta$  ni de  $z$ , ou autrement dit il ne dépend que de la seule variable  $r$ .

Généralisation :

La norme du champ électrique  $\vec{E}(M)$  créé en un point  $M$  par une distribution de charge invariante par rotation autour d'un axe  $(Oz)$  ne dépend pas de la coordonnée angulaire  $\theta$  du point  $M$  autour de cet axe.

## III - Théorème de Gauss

Le théorème de Gauss est un théorème qui permet un calcul relativement simple du champ électrostatique créé par des distributions à haut degré de symétrie. Il est toujours valable, mais inefficace, dans les autres cas.

### III.A - Démonstration à partir de l'équation de Maxwell-Gauss

- Introduction culturelle : les équations de Maxwell



Les équations de Maxwell sont les équations fondamentales de l'électromagnétisme. Elles jouent un rôle analogue au principe fondamental de la dynamique en mécanique. En particulier, ce sont des principes : elles ne sont pas démontrables ... mais n'ont jamais été mises en défaut par les expériences.

Au nombre de quatre, elles portent sur la divergence et le rotationnel des champs  $\vec{E}$  et  $\vec{B}$  : ce sont donc des équations locales, formulées en tout point de l'espace. Elles permettent (au moins dans le principe) de déterminer les champs connaissant la distribution des sources de champ (charges pour  $\vec{E}$ , courant et aimantation pour  $\vec{B}$ ).

James Maxwell a énoncé ces équations en 1865 en procédant à une synthèse de diverses lois expérimentales connues à l'époque, et en comprenant qu'il y manquait un terme ... le terme en question a permis de prédire l'existence des ondes électromagnétiques avant de les observer, ce qui est particulièrement rare dans l'histoire de la physique. On peut également noter l'exploit mathématique de Maxwell : l'analyse vectorielle, et donc les notions de divergence et rotationnel d'un champ, n'ont été formalisées qu'au tout début du XX<sup>e</sup> siècle.

- Équation de Maxwell-Gauss

#### Équation de Maxwell-Gauss :

$$\text{En tout point } M \text{ de l'espace, } \operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

avec  $\varepsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}$  est la **permittivité diélectrique du vide**.

Elle est valable en régime stationnaire et en régime variable.

Espace 26

**Rappel :** en coordonnées cartésiennes (et seulement dans ces coordonnées),

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z}$$


Espace 27

↪ l'équation de Maxwell-Gauss est donc une équation aux dérivées partielles sur les composantes du champ électrique.

Dans certains cas simples (haute symétrie + conditions aux limites connues), le champ électrique peut être déterminé directement par intégration de l'équation de Maxwell-Gauss.

- De l'équation de Maxwell-Gauss au théorème de Gauss

**Théorème de Green-Ostrogradski :**



Soit  $\mathcal{S}$  une surface fermée orientée vers l'extérieur délimitant un volume  $\mathcal{V}$ .  
Pour tout champ vectoriel  $\vec{A}$  suffisamment régulier,

$$\iiint_{\mathcal{V}} (\operatorname{div} \vec{A}) dV = \iint_{\mathcal{S}} \vec{A} \cdot d\vec{S}$$

**Démonstration du théorème de Gauss :** Considérons une surface fermée  $\mathcal{S}$  de normale orientée vers l'extérieur : Une telle surface est usuellement nommée **surface de Gauss**.

$$\iiint_V \operatorname{div} \vec{E} \, dV \underset{\substack{\uparrow \\ \text{GO}}}{=} \oiint_S \vec{E} \cdot \vec{dS} \underset{\substack{\uparrow \\ \text{MG}}}{=} \frac{1}{\varepsilon_0} \iiint_V \rho \, dV = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

où  $Q_{\text{int}}$  est la charge contenue à l'intérieur de la surface de Gauss.

Espace 28

### Théorème de Gauss :

Le flux du champ électrostatique sortant d'une surface de Gauss est relié à la charge contenue à l'intérieur de cette surface,

$$\oiint_S \vec{E} \cdot \vec{dS} = \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} .$$

où le vecteur  $\vec{dS}$  est orienté vers l'extérieur.

Il va sans dire que le théorème de Gauss ne s'applique que pour une surface de Gauss, c'est-à-dire une surface fermée et orientée vers l'extérieur ...

**Remarque 1 :** Quel est l'effet des charges situées à l'extérieur de la surface de Gauss ?

Ces charges n'ont aucun effet sur le flux sortant de la surface de Gauss ... mais ça ne veut pas dire qu'elles n'ont aucun effet « tout court » sur le champ. En particulier, l'étude des symétries et des invariances (donc de la direction et des variables dont dépend le champ) se fait obligatoirement en considérant la totalité de la distribution.

**Remarque 2 :** Quel est l'effet de la position des charges à l'intérieur de la surface de Gauss ?

De même, cela n'a aucun effet sur le flux ... mais cela impacte la direction et les variables dont dépend le champ. La position des charges à l'intérieur de la surface de Gauss a donc bien un effet sur le champ.

### III.B - Analogie gravitationnelle

La force de Coulomb et la force gravitationnelle présentent une écriture analogue : une particule  $P$  de charge  $q_1$  (resp. masse  $m_1$ ) exerce une force sur une particule test  $M$  de charge  $q_0$  (resp. masse  $m_0$ ) située en  $M$  qui s'écrit

$$\vec{F}_{C,1 \rightarrow 0} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{q_0 q_1}{PM^3} \vec{PM} \quad \longleftrightarrow \quad \vec{F}_{g,1 \rightarrow 0} = -\mathcal{G} \frac{m_0 m_1}{PM^3} \vec{PM}$$

avec la constante de gravitation ou constante de Cavendish  $\mathcal{G} = 6,67 \cdot 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{kg}^{-2}$ .

L'analogie sur la force laisse supposer d'autres analogies entre les deux interactions. En particulier, on peut définir le **champ gravitationnel**  $\vec{G}(M)$  par

$$\vec{F}_C = q_0 \vec{E}(M) \quad \longleftrightarrow \quad \vec{F}_g = m_0 \vec{G}(M).$$

Comme la loi de force est la même, le champ gravitationnel vérifie les mêmes propriétés de symétrie que le champ électrique ... mais évidemment comme une masse est toujours positive il n'y a pas de plan d'antisymétrie de la distribution de masse.

Par ailleurs, le champ gravitationnel vérifie un analogue du théorème de Gauss, en faisant correspondre les constantes :

$$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \longleftrightarrow -\mathcal{G} \quad \text{donc} \quad \frac{Q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} \longleftrightarrow -4\pi\mathcal{G}M_{\text{int}}$$

Espace 29

**Théorème de Gauss gravitationnel :**

Le flux sortant du champ gravitationnel au travers d'une surface de Gauss est relié à la masse contenue à l'intérieur de cette surface,

$$\oiint_S \vec{G} \cdot d\vec{S} = -4\pi\mathcal{G} M_{\text{int}}.$$


**Récapitulatif des analogies entre électrostatique et gravitation :**

Électrostatique	Gravitation
Force de Coulomb : $\vec{F}_{C,1 \rightarrow 0} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_0 q_1}{PM^3} \vec{PM} = q_0 \vec{E}(M)$	Force gravitationnelle : $\vec{F}_{g,1 \rightarrow 0} = -\mathcal{G} \frac{m_0 m_1}{PM^3} \vec{PM} = m_0 \vec{G}(M)$
Charge électrique : $q_0, q_1$ $\rho$ densité volumique de charge	Masse : $m_0, m_1$ $\mu$ masse volumique
Permittivité diélectrique du vide $\epsilon_0$ : $\frac{1}{4\pi\epsilon_0}$ $\epsilon_0$	Constante de gravitation $\mathcal{G}$ : $-\mathcal{G}$ $-\frac{1}{4\pi\mathcal{G}}$
Équation de Maxwell-Gauss : $\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$	Équation de Gauss gravitationnelle : $\text{div } \vec{G} = -4\pi\mathcal{G}\mu$
Théorème de Gauss : $\oiint \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{\text{int}}}{\epsilon_0}$	Théorème de Gauss gravitationnel : $\oiint \vec{G} \cdot d\vec{S} = -4\pi\mathcal{G} M_{\text{int}}$

**III.C - Exemple : champ gravitationnel créé par une sphère de masse volumique uniforme**

Considérons une planète de centre  $O$  et de masse volumique  $\mu_0$  uniforme. L'objectif est de calculer le champ gravitationnel  $\vec{G}$  qu'elle crée en tout point  $M$  de l'espace.

- **Choix du système de coordonnées**

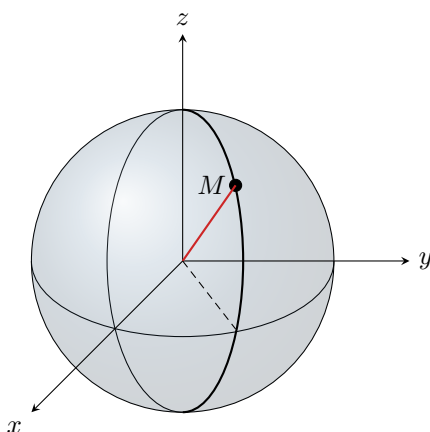

Définition des coordonnées sphériques :

- ▷ le **rayon**  $r$  est compté à partir du centre de la sphère ;
- ▷ la **colatitude**  $\theta$  est comptée à partir de l'axe des pôles, et pas à partir du plan équatorial ;
- ▷ l'**azimuth**  $\varphi$  est compté à partir d'un méridien de référence.

On cherche donc le champ gravitationnel sous la forme


$$\vec{G} = G_r(r, \theta, \varphi) \vec{e}_r + G_\theta(r, \theta, \varphi) \vec{e}_\theta + G_\varphi(r, \theta, \varphi) \vec{e}_\varphi$$

- **Symétries de la distribution de masse**

**Objectif :** déterminer la direction (composantes nulles) du champ  $\vec{G}(M)$  par des arguments de symétrie.

↪ s'il existe un plan de symétrie de la distribution de masse passant par  $M$ , alors  $\vec{G}(M)$  est inclus dans ce plan.

## Identification des plans de symétrie :

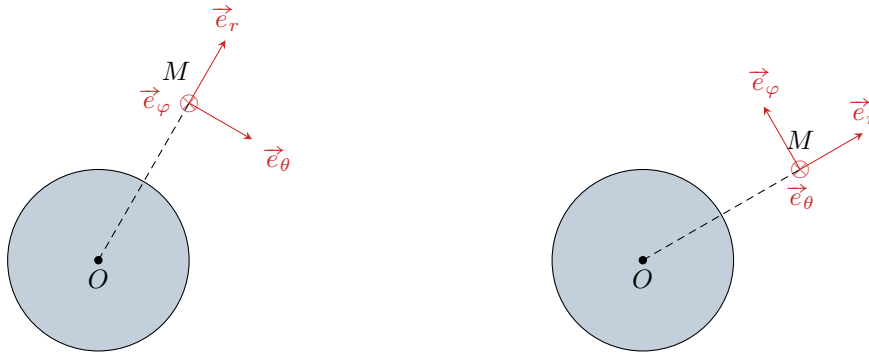

Le plan  $\Pi_{s1} = (M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$  est un plan de symétrie de la distribution de masse, donc  $\vec{G}(M)$  est inclus dans ce plan, donc  $G_\varphi(M) = 0$ .

Le plan  $\Pi_{s1} = (M, \vec{e}_r, \vec{e}_\varphi)$  est un plan de symétrie de la distribution de masse, donc  $\vec{G}(M)$  est inclus dans ce plan, donc  $G_\theta(M) = 0$ .

Espace 30

**Remarque :** La distribution admet bien sûr une infinité de plans de symétrie ... mais ceux qui ne passent pas par  $M$  sont sans intérêt pour trouver le champ au point  $M$ .

## Argument plus rapide :

tout plan contenant  $O$  et  $M$  est plan de symétrie de la distribution de masse, donc  $\vec{G}(M)$  doit être inclus dans tous ces plans, c'est-à-dire dans leur intersection ... qui se réduit à la droite  $(OM)$ . Donc  $\vec{G}(M)$  est porté par  $\vec{e}_r$ .

Espace 31

**Conclusion :** barrer les termes nuls

$$\vec{G} = G_r(r, \theta, \varphi) \vec{e}_r + G_\theta(r, \theta, \varphi) \vec{e}_\theta + G_\varphi(r, \theta, \varphi) \vec{e}_\varphi = G_r(r, \theta, \varphi) \vec{e}_r.$$



Les symétries de la distribution de masse ou de charge permettent de déterminer la direction du champ gravitationnel ou électrostatique, mais n'apportent pas d'information sur les variables dont il dépend.

- Invariances de la distribution de masse

**Objectif :** déterminer les variables dont dépend la composante non nulle  $G_r(M)$  par des arguments d'invariance.

## Identification des invariances :

la distribution est invariante par toute rotation autour du centre  $O$ , donc  $G_r$  est indépendant des variables angulaires.

Espace 32

**Conclusion :**

$$\vec{G}(M) = G_r(r, \theta, \varphi) \vec{e}_r = G_r(r) \vec{e}_r.$$



Les invariances de la distribution de masse ou de charge permettent de déterminer les variables dont dépend la norme du champ gravitationnel ou électrostatique, mais n'apportent pas d'information sur sa direction et son sens.

- **Construction de la surface de Gauss**

**Qu'est-ce qu'une bonne surface de Gauss ?** Une bonne surface de Gauss est une surface fermée qui permet d'une part de calculer facilement le flux sortant, et d'autre part de le relier facilement au champ au point  $M$ .

↪ on cherche le champ gravitationnel au point  $M$ , il faut donc choisir une surface de Gauss qui passe par  $M$ .

↪ le calcul est particulièrement simple si  $\vec{E} \cdot d\vec{S}$  prend la même valeur en tout point de la surface de Gauss ... dans l'idéal,  $\vec{E}$  doit être de norme constante et normal à la SG en tout point.

**Dans notre cas :**

$\vec{G}$  ne dépend que de  $r$ , on choisit donc une surface de rayon  $r$  constant, c'est-à-dire une sphère passant par  $M$ , dont la normale est  $\vec{e}_r$  + la dessiner sur les schémas précédents

Espace 33

- **Flux et masse intérieure**

**Calcul du flux :**

$\oiint_{SG} \vec{G} \cdot d\vec{S} = G_r(r) \times 4\pi r^2$  car  $G_r$  est constant sur le domaine d'intégration. Bien détailler le calcul au tableau et préciser qu'on ne décompose pas  $dS$ .

Espace 34

**Calcul de la masse intérieure :** il faut faire une disjonction des cas en fonction de  $M$  à l'intérieur ou non de la sphère.

▷ si  $r > R$  ( $M$  à l'extérieur de la sphère) :

$$M_{\text{int}} = \frac{4}{3}\pi R^3 \mu_0 = m_0 \text{ masse totale de la planète}$$

Espace 35

▷ si  $r < R$  ( $M$  à l'intérieur de la sphère) :

$$M_{\text{int}} = \frac{4}{3}\pi \mu_0 r^3 = m_0 \frac{r^3}{R^3}.$$

Espace 36

- **Conclusion**

▷ Si  $r > R$  :

$$4\pi r^2 G_r(r) = -4\pi \mathcal{G} m_0 \quad \text{d'où} \quad \vec{G}(r) = -\mathcal{G} \frac{m_0}{r^2} \vec{e}_r$$

▷ Si  $r < R$  :


$$4\pi r^2 G_r(r) = -4\pi \mathcal{G} \frac{r^3}{R^3} m_0 \quad \text{d'où} \quad \vec{G}(r) = -\mathcal{G} \frac{r}{R^3} m_0 \vec{e}_r$$

Espace 37



**Analyse du résultat :**

Continuité du champ :

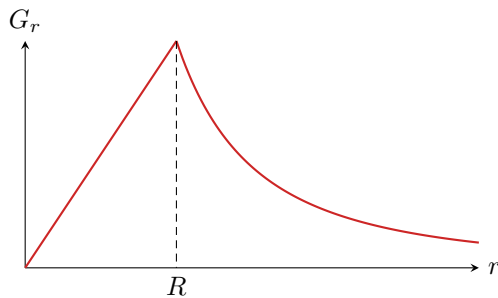

On constate que le champ gravitationnel est continu au passage de  $r = R$ .

↪ ce constat se généralise : pour des distributions volumiques, le champ est toujours continu en tout point de l'espace.

Champ à l'extérieur de la distribution :

on reconnaît le champ « habituel » créé par une masse ponctuelle placée en  $O$


Espace 38



À l'extérieur de toute distribution à symétrie sphérique de charge totale  $Q_{\text{tot}}$  (resp. masse totale  $m_{\text{tot}}$ ), le champ électrostatique (resp. gravitationnel) est identique à celui qui serait créé par une charge ponctuelle  $Q_{\text{tot}}$  (resp. masse ponctuelle  $m_{\text{tot}}$ ) qui serait placée au centre.

**III.D - Exemple : champ électrostatique créé par un cylindre uniformément chargé**

Considérons un cylindre de rayon  $R$  et de hauteur infinie, chargé uniformément par une densité volumique de charge  $\rho_0$ . L'objectif est de calculer le champ électrostatique  $\vec{E}$  qu'il crée en tout point  $M$  de l'espace.

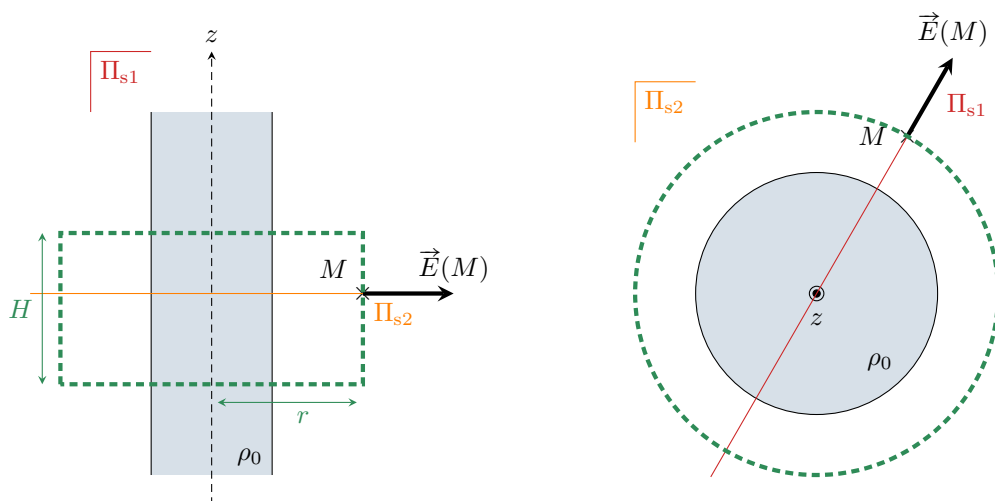

- **Choix du système de coordonnées**

Évidemment cylindriques :

$$\vec{E}(M) = E_r(r, \theta, z) \vec{e}_r + E_\theta(r, \theta, z) \vec{e}_\theta + E_z(r, \theta, z) \vec{e}_z.$$

- **Symétries de la distribution de charge**

Le plan  $\Pi_{s1} = (M, \vec{e}_r, \vec{e}_z)$  est un plan de symétrie de la distribution donc  $E_\theta(M) = 0$ .

Le plan  $\Pi_{s2} = (M, \vec{e}_r, \vec{e}_\theta)$  est un plan de symétrie de la distribution donc  $E_z(M) = 0$ .

Ainsi,  $\vec{E}(M) = E_r(r, \theta, z) \vec{e}_r$ .

Espace 39

- **Invariances de la distribution**

La distribution de charge est invariante par rotation autour de l'axe  $Oz$ , donc  $E_r(M)$  est indépendant de la coordonnée  $\theta$  du point  $M$ .

La distrib de charges est invariante par translation le long de l'axe  $Oz$ , donc  $E_r(M)$  est indépendant de la coordonnée  $z$  du point  $M$ .

Ainsi,  $\vec{E}(M) = E_r(r) \vec{e}_r$ .

Espace 40

- **Construction de la surface de Gauss**

Rappelons que la surface de Gauss doit être fermée, passer par le point  $M$  et permettre un calcul simple du flux de  $\vec{E}$ .

Première idée :

$\vec{E}$  ne dépend que de  $r$  donc surface de rayon  $r$  constant, c'est-à-dire un cylindre passant par  $M$ , dont la normale est  $\vec{e}_r$ .

Espace 41

Difficulté :

cette surface n'est pas fermée, donc on ne peut pas y appliquer le théorème de Gauss.

Espace 42

↪ l'astuce consiste à fermer la surface par des éléments au travers desquels le flux est nul, ici des « couvercles » de normale  $\vec{e}_z$  : même si le champ n'y est pas du tout de norme constante (il dépend de  $r$ ), il est partout orthogonal à  $\vec{e}_z$ .

Conclusion :

la SG est un cylindre passant par  $M$ , donc de rayon  $r$ , et de hauteur  $H$  arbitraire. Compléter le schéma en dessinant une SG où  $M$  n'est pas au milieu.

Espace 43

- **Flux et charge intérieure**

Calcul du flux :

$$\begin{aligned} \oiint_{SG} \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \iint_{\text{lat}} (E_r(r) \vec{e}_r) \cdot (dS \vec{e}_r) + \iint_{\text{haut}} (E_r(r) \vec{e}_r) \cdot (dS \vec{e}_z) + \iint_{\text{bas}} (E_r(r) \vec{e}_r) \cdot (-dS \vec{e}_z) \\ &= E_r(r) \iint_{\text{lat}} dS + 0 + 0 \\ &= E_r(r) 2\pi r H. \end{aligned}$$

Espace 44

**Calcul de la charge intérieure :** le cylindre est chargé avec une densité volumique de charge uniforme  $\rho_0$ . Comme souvent, il faut faire une disjonction des cas en fonction de  $M$  à l'intérieur ou non du cylindre.

▷ si le point  $M$  est à l'extérieur du cylindre ( $r > R$ ) :  $Q_{\text{int}} = \rho_0 \times \pi R^2 H$

Espace 45

▷ si le point  $M$  est à l'intérieur du cylindre ( $r < R$ ) :  $Q_{\text{int}} = \rho_0 \times \pi r^2 H$

Espace 46

### • Conclusion

▷ Si  $r > R$  :

$$E_r(r) 2\pi r H = \frac{\rho_0 \pi R^2 H}{\varepsilon_0} \quad \text{d'où} \quad \boxed{\vec{E}(r) = \frac{\rho_0 R^2}{2r\varepsilon_0} \vec{e}_r}$$

Espace 47

▷ Si  $r < R$  :

$$E_r(r) 2\pi r H = \frac{\rho_0 \pi r^2 H}{\varepsilon_0} \quad \text{d'où} \quad \boxed{\vec{E}(r) = \frac{\rho_0 r}{2\varepsilon_0} \vec{e}_r}$$

Espace 48

On constate à nouveau que le champ est continu en  $r = R$ , c'est-à-dire entre l'intérieur et l'extérieur de la distribution.

### • Validité du modèle du cylindre infini

Un cylindre infini n'existe pas ... ce qui pose la question de la pertinence du modèle utilisé.

↪ il faut que l'influence des bords de la distribution soit négligeable sur le champ calculé, on dit alors que les **effets de bord** sont négligeables.

Critère de validité :



observation à proximité du milieu du cylindre :  $r \ll H$  et  $z \ll H$


Espace 49



Une distribution de charge peut être modélisée par une distribution infinie lorsque le champ est calculé à proximité de la distribution mais loin des bords de celle-ci.

### III.E - Exemple : champ électrostatique créé par un plan uniformément chargé

Considérons un plan d'épaisseur nulle, infini dans les deux autres dimensions de l'espace, chargé avec une densité surfacique de charge uniforme  $\sigma_0$ . L'objectif est de calculer le champ électrostatique  $M$  qu'il crée en tout point de l'espace. Raisonnons pour le calcul sur un point  $M$  tel que  $z_M > 0$ .

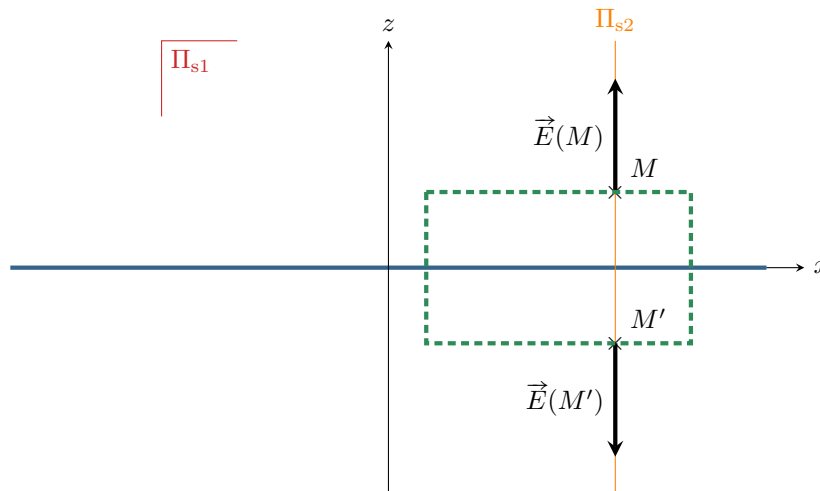

- **Choix d'un système de coordonnées**

Évidemment cartésiennes :

$$\vec{E}(M) = E_x(x_M, y_M, z_M) \vec{e}_x + E_y(x_M, y_M, z_M) \vec{e}_y + E_z(x_M, y_M, z_M) \vec{e}_z .$$

- **Symétries de la distribution de charge**

Le plan  $\Pi_{s1} = (M, \vec{e}_x, \vec{e}_z)$  est un plan de symétrie de la distribution donc  $E_y = 0$ .

Le plan  $\Pi_{s2} = (M, \vec{e}_y, \vec{e}_z)$  est un plan de symétrie de la distribution donc  $E_x = 0$ .

Espace 50

- **Invariances de la distribution de charge**

Distrib de charge invariante par translation le long des axes  $(Ox)$  et  $(Oy)$  donc  $\vec{E}$  ne dépend que de la variable  $z_M$ .

Espace 51

Conclusion de ces deux études :

$$\vec{E} = E_z(z_M) \vec{e}_z$$

Espace 52

- **Choix de la surface de Gauss**

Première idée :

Pas évident ici : un morceau de cette SG va forcément être une portion de plan d'aire  $S$  et de normale  $\vec{e}_z$  (peu importe sa forme), mais ce n'est pas du tout une surface fermée.

Pour compléter la SG on utilise la même astuce que pour le cylindre : on y ajoute des portions au travers desquelles le flux sortant est nul, c'est-à-dire ici des portions verticales.

Pb : ce n'est toujours pas une surface fermée, donc on ne peut toujours pas appliquer le TG.

Espace 53

Il faut fermer cette surface avec une autre portion plane sur laquelle le champ  $\vec{E}$  sera uniforme et facile à relier au champ cherché  $\vec{E}(M)$ .

↪ Le plan de la distribution de charges est un plan de symétrie, donc pour  $M'$  symétrique de  $M$  par rapport à ce plan on a  $\vec{E}(M')$  qui est le symétrique de  $\vec{E}(M)$ , soit

$$E_z(z' = -z_M) \vec{e}_z = -E_z(z_M) \vec{e}_z.$$

On complète ainsi la surface de Gauss avec le plan de cote  $z' = -z_M$ .

### • Flux et charge intérieure

Calcul du flux :

$$\begin{aligned} \oiint_{SG} \vec{E} \cdot d\vec{S} &= \iint_{\text{haut}} (E_z(z=z_M) \vec{e}_z) \cdot (dS \vec{e}_z) + \iint_{\text{lat}} (E_z(z) \vec{e}_z) \cdot (dS \vec{n}) + \iint_{\text{bas}} (E_z(z=-z_M) \vec{e}_z) \cdot (-dS \vec{e}_z) \\ &= E_z(z=z_M)S + 0 - E_z(z=-z_M)S \oiint_{SG} \vec{E} \cdot d\vec{S} \\ &= 2E_z(z)S. \end{aligned}$$

Espace 54

Calcul de la charge intérieure :

$$Q_{\text{int}} = \sigma_0 S$$

Espace 55

**Conclusion :**  $2E_z(z_M)S = \frac{\sigma_0 S}{\epsilon_0}$  d'où  $\vec{E}(z = z_M > 0) = \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \vec{e}_z$ .

Espace 56

Comment en déduire le champ pour  $z < 0$  ?

raisonner par symétrie

$$\vec{E}(z < 0) = -\frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \vec{e}_z.$$

Espace 57

Le champ électrostatique créé par un plan uniformément chargé de vecteur normal  $\vec{e}_z$  est uniforme par morceaux et vaut

$$\vec{E} = \text{sgn}(z) \frac{\sigma_0}{2\epsilon_0} \vec{e}_z$$

où  $\text{sgn}$  est la fonction signe :  $\text{sgn}(z) = \pm 1$  si  $z \gtrless 0$

⚠ ⚠ ⚠ **Attention !** Contrairement aux deux exemples précédents ce résultat est à connaître par cœur.

### • Interprétation du résultat

- ▷ Même si l'expression ne le montre qu'à moitié, il y a bel et bien une dépendance en  $z$  dans le résultat, et une disjonction des cas à faire dans le signe de  $z$ . Dans le raisonnement, cette disjonction apparaît dans le calcul du flux : le signe de  $z$  devient fixé lorsque l'on pose  $d\vec{S} = \pm dS \vec{e}_z$ .
- ▷ Le fait que cette dépendance en  $z$  ne se traduise que par le signe peut s'interpréter par une « invariance » de la distribution (ou plutôt de la façon dont on voit la distribution) par translation le long de l'axe ( $Oz$ ) : comme le plan est infini, on ne voit pas les bords, si bien que la distribution est vue de la même façon quelle que soit l'altitude  $z$  du point  $M$ , donc le champ  $\vec{E}(M)$  ne dépend pas de  $z$ . On sait juste si elle est « au dessus » ou « au dessous » : cela ne se traduit que par le signe.
- ▷ On constate que le champ est discontinu au passage de la surface chargé :

$$\vec{E}(z = 0^+) - \vec{E}(z = 0^-) = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \vec{e}_z.$$

↪ traduction dans ce cas particulier d'un résultat beaucoup plus général appelé relation de passage, démontrable à partir des équations de Maxwell.

#### Relation de passage :

De part et d'autre d'une surface chargée de normale  $\vec{e}_z$ ,

- ▷ les composantes du champ tangentielles à la surface sont continues :

$$E_{x,y}(z = 0^-) = E_{x,y}(z = 0^+)$$

- ▷ la composante normale du champ est discontinue, et la discontinuité reliée à la densité surfacique de charges :

$$E_z(z = 0^+) - E_z(z = 0^-) = \frac{\sigma}{\epsilon_0}.$$

(normalement, cette relation doit être rappelée par un sujet ... en pratique ce n'est pas toujours le cas).

### • Validité du modèle du plan infini

Un plan infini n'existe pas, il s'agit d'un cas limite pour un modèle de plaque de faible épaisseur  $e$  devant ses côtés  $a$  et  $b$ .

↪ vu du point d'observation  $M$ , on ne doit voir ni l'effet des bords ni l'effet de l'épaisseur de la plaque.

Condition de validité :

$$x, y \ll a, b \text{ et } z \gg e$$

Espace 58

## IV - Densité volumique d'énergie électrostatique

Une particule chargée placée dans un champ électrostatique est accélérée, donc acquiert de l'énergie cinétique que lui fournit le champ via la force de Coulomb.

Un champ électrostatique est un réservoir d'énergie.

La densité volumique d'énergie électrostatique s'écrit

$$w_e = \frac{1}{2} \epsilon_0 \vec{E}^2$$

Sens physique :

un volume  $d\tau$  au voisinage d'un point  $M$  contient une énergie d'origine électrostatique  $\frac{1}{2} \epsilon_0 \vec{E}^2 d\tau$ .

Espace 59