

# Modèle scalaire des ondes lumineuses

## I - Modèles pour l'émission et la réception de la lumière

- **Modèle scalaire** : effets de polarisation négligés  $\rightsquigarrow$  OEM modélisée par une vibration scalaire,

$$s(M, t) = S_0(M) \cos(\omega t - \phi(M)) \quad \longleftrightarrow \quad \underline{s}(M, t) = \underline{S}_0(M) e^{i(\omega t - \phi(M))},$$

avec  $\phi(M)$  la phase de l'onde lumineuse au point  $M$  :

$$\begin{cases} \phi(M) = kr + \varphi & \text{(onde sphérique)} \\ \phi(M) = \vec{k} \cdot \vec{OM} + \varphi & \text{(onde plane)} \end{cases}$$


- **Largeur spectrale d'un signal** : si un signal pseudo-sinusoidal de période  $T_0$  a des propriétés qui varient lentement sur une durée  $\Delta t$ , alors son spectre est centré sur  $f_0 = 1/T_0$  avec une largeur en fréquence  $\Delta f$  telle que

$$\Delta f \times \Delta t \sim 1.$$

- **Largeur spectrale et temps de cohérence d'une source** :

$$\tau_c \Delta \nu = 1 \quad \text{et} \quad \begin{cases} \Delta \lambda = \left| \frac{d\lambda}{d\nu} \right| \Delta \nu \\ \lambda = c/\nu \end{cases} \quad \Longrightarrow \quad \Delta \lambda = \frac{\lambda_0^2}{c\tau_c}.$$

- **Modèle des trains d'onde** : tous de même fréquence et de même durée, saut de phase aléatoire.

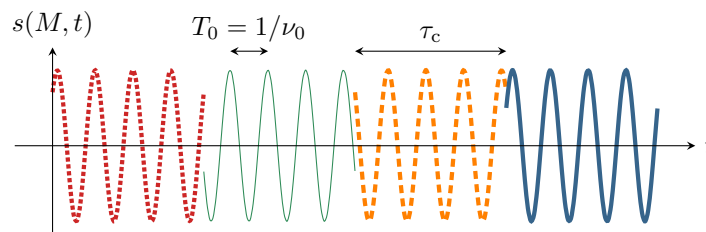

Longueur de cohérence  $L_c = c\tau_c =$  longueur d'un train d'onde.

- **Éclairement ou intensité lumineuse** : les capteurs ne sont sensibles qu'à l'énergie moyenne qu'ils reçoivent.

$$\mathcal{E} = \mathcal{I} = \langle s(M, t)^2 \rangle \quad \text{ou} \quad \mathcal{E} = \mathcal{I} = |\underline{s}(M)|^2.$$

Attention, ces deux conventions ne sont pas compatibles :  $\langle s(M, t)^2 \rangle \neq |\underline{s}(M)|^2$  (facteur 1/2).

## II - Optique géométrique et optique ondulatoire

- **Théorème de Malus** : les surfaces d'onde (= surfaces équiphasées) sont perpendiculaires aux rayons lumineux.
- **Chemin optique** le long d'un rayon lumineux = indice optique  $\times$  longueur géométrique
- **Déphasage propagatif** : pour une onde monochromatique allant d'une source  $S$  à un point  $M$ ,

$$\phi(M) = \phi(S) + \frac{2\pi}{\lambda_0}(SM).$$

Conséquence :  $\forall M \in \Sigma$  une surface d'onde, on a  $\phi(M) = \text{cte}$  donc  $(SM) = \text{cte}$ .

$\rightsquigarrow$  le chemin optique est le même pour atteindre n'importe quel point d'une même surface d'onde.

- **Effet d'une lentille convergente** : déviation des rayons = déformation des surfaces d'onde.

$\rightsquigarrow$  le chemin optique entre deux points conjugués par la lentille est indépendant du rayon suivi.

### III - Superposition de deux ondes

- **Critères de cohérence** : cohérence = capacité à donner des interférences.

↪ ondes de même longueur d'onde + provenant du même train d'onde = issues de la même source primaire.

↪ nécessité de diviser l'onde primaire en deux ondes secondaires qui parcourent des chemins différents.

- **Formule de Fresnel** : en supposant les critères de cohérence remplis,

$$s(M, t) = S_{01} \cos \left( \omega t - \frac{2\pi}{\lambda} (S_1 M) + \varphi \right) + S_{02} \cos \left( \omega t - \frac{2\pi}{\lambda} (S_2 M) + \varphi \right)$$

puis calcul de  $\langle s(M, t)^2 \rangle$  en identifiant  $\langle s_1(M, t)^2 \rangle = S_{01}^2/2$ .

$$\mathcal{E} = \mathcal{E}_1 + \mathcal{E}_2 + 2\sqrt{\mathcal{E}_1 \mathcal{E}_2} \cos \left( \frac{2\pi}{\lambda} [(S_2 M) - (S_1 M)] \right).$$

- **État d'interférences** :  $m$  entier relatif

	Définition	Interf. constructives	Interf. destructives
Différence de marche	$\delta = (SM)_2 - (SM)_1$	$\delta = m\lambda$	$\delta = \left(m + \frac{1}{2}\right) \lambda$
Déphasage	$\Delta\phi = \frac{2\pi}{\lambda} \delta$	$\Delta\phi = 2m\pi$	$\Delta\phi = 2\pi \left(m + \frac{1}{2}\right)$
Ordre d'interférence	$p = \frac{\delta}{\lambda} = \frac{\Delta\varphi}{2\pi}$	$p = m$ (entier)	$p = m + \frac{1}{2}$ (demi-entier)

### IV - Allure des figures d'interférences

- **Franges rectilignes ou anneaux** : s'interprète avec des invariances.

▷ écran dans l'axe des sources secondaires : anneaux (invariance par rotation);

▷ écran parallèle à l'axe des sources secondaires : franges rectilignes (invariance par translation).

- **Contraste** :  $C = \frac{\mathcal{E}_{\max} - \mathcal{E}_{\min}}{\mathcal{E}_{\max} + \mathcal{E}_{\min}}$

$C = 0 \implies$  brouillage total  $\implies$  éclaircissement uniforme sur l'écran ( $\neq$  frange sombre = éclaircissement nul)

- **Origine des pertes de contraste** :

▷ les sources secondaires produisent un éclaircissement différent;

▷ cohérence temporelle : la source n'est pas monochromatique, brouillage lorsque  $\delta > L_c = c\tau_c$  (ddm telle qu'un train d'onde se superpose au suivant, dont il est déphasé aléatoirement);

▷ cohérence spatiale : la source n'est pas ponctuelle, elle se décompose en une juxtaposition de sources ponctuelles incohérentes qui produisent chacune leur figure d'interférence, celles-ci pouvant être décalées.