


# Bilans d'énergie des écoulements en conduite

Hypothèses implicites : régime permanent + écoulement incompressible.

## I - Bilan d'énergie mécanique pour un système ouvert

- **Objectif** : bilan d'énergie méca pour un fluide lors de la traversée d'un organe délimité par une surface de contrôle  $\Sigma_0$ .

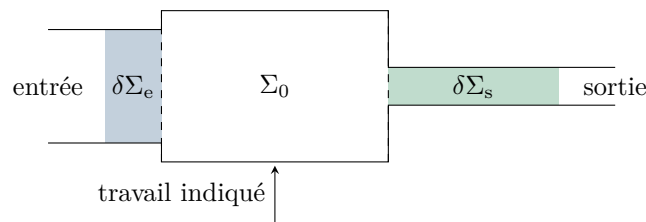

Stationnarité  $\implies$  les grandeurs physiques relatives à  $\Sigma_0$  sont indépendantes du temps.

- **Se ramener à un système fermé :**

- ▷ à l'instant  $t$  :  $\Sigma_f = \Sigma_0 + \delta\Sigma_e$  (PF qui vont entrer dans  $\Sigma_0$  entre  $t$  et  $t + dt$ ) ;
- ▷ à l'instant  $t + dt$  :  $\Sigma_f = \Sigma_0 + \delta\Sigma_s$  (PF qui sont sorties de  $\Sigma_0$  entre  $t$  et  $t + dt$ ) ;
- ▷ bilan de masse : par stationnarité,  $\delta\Sigma_e$  et  $\delta\Sigma_s$  ont la même masse  $\delta m = D_m dt$  (masse traversant).

- **Variation d'énergie mécanique de  $\Sigma_f$  entre  $t$  et  $t + dt$  :**

- ▷ Première expression : par construction de  $\Sigma_f$  et par stationnarité,

$$dE_{m,f} = \left[ E_{m0}(t+dt) + \frac{1}{2} \delta m v_s^2 + \delta m g z_s \right] - \left[ E_{m0}(t) + \frac{1}{2} \delta m v_e^2 + \delta m g z_e \right]$$

- ▷ Deuxième expression : par le théorème de l'énergie mécanique,

$$dE_{m,f} = \delta W_i + \delta W_{\text{visc}} + P_e \frac{D_m}{\rho} dt - P_s \frac{D_m}{\rho} dt.$$

car le travail des forces de pression s'écrit (ici côté entrée avec signe  $\oplus$  car moteur, idem avec signe  $\ominus$  côté sortie)

$$\delta W_{p,e} = \mathcal{P}_{p,e} dt = +P_e S_e v_e dt = +P_e D_V dt = +P_e \frac{D_m}{\rho} dt.$$

- **Conclusion :**

- ▷ écriture avec travaux massiques (= par unité de masse traversant) :

$$\left( \frac{P_s}{\rho} + \frac{1}{2} v_s^2 + g z_s \right) - \left( \frac{P_e}{\rho} + \frac{1}{2} v_e^2 + g z_e \right) = w_i + w_{\text{visc}}$$

- ▷ écriture avec puissances :

$$D_m \left[ \left( \frac{P_s}{\rho} + \frac{1}{2} v_s^2 + g z_s \right) - \left( \frac{P_e}{\rho} + \frac{1}{2} v_e^2 + g z_e \right) \right] = \mathcal{P}_i + \mathcal{P}_{\text{visc}}$$

## II - Théorème de Bernoulli : conservation de l'énergie mécanique dans un écoulement parfait

- **Hypothèses** : parfait + stationnaire + homogène et incompressible.
- **Théorème de Bernoulli** : conservation de la charge tout le long d'une ligne de courant,

$$\forall M \in \mathcal{L}, \quad \frac{P}{\rho} + \frac{v^2}{2} + gz = K(\mathcal{L}) = \text{cte.}$$

Idem sur toute section  $\mathcal{S}$  d'une conduite.

- **Jet à l'air libre** : pression égale à  $P_{\text{atm}}$  en tout point du jet.
- **Effet Venturi** : resserrement de section  $\implies$  hausse de vitesse + chute de pression.

## III - Pertes de charge

- **Définition** :

- ▷ Pertes de charge = dissipation d'énergie mécanique par viscosité ;
- ▷ Écriture comme une pression ou une hauteur, avec éventuellement des préfacteurs  $\rho$  ou  $g$  pour l'homogénéité, et toujours un signe  $\ominus$  (p.ex.  $w_{\text{visc}} = -g \Delta h^*$ ) ;
- ▷ En pratique,  $w_{\text{visc}}$  ou  $\mathcal{P}_{\text{visc}}$  sont toujours écrits sous forme de pertes de charge.

- **Perte de charge régulière** : proportionnelle à la distance parcourue dans la conduite.
- **Perte de charge singulière** : localisée au voisinage d'un obstacle dans l'écoulement, due aux turbulences autour de l'obstacle.
- **Effet des pertes de charge** :
  - ▷ Les pertes de charge ne diminuent pas forcément la vitesse (ou le débit) de l'écoulement : dans un écoulement en conduite, le débit se conserve !
  - ▷ En conduite, l'effet se ressent plutôt sur la pression.
  - ▷ Se méfier de raisonnements trop rapides par analogie avec la mécanique des solides : en mécanique des fluides, il y a une variable (la pression) et une équation (conservation du débit) supplémentaires.

## IV - Élément actif

Composant dont le but est d'échanger de l'énergie mécanique avec le fluide.

$\rightsquigarrow$  pompe ( $\mathcal{P}_i > 0$ ), turbine ( $\mathcal{P}_i < 0$ ), etc.

Pour qu'il puisse y avoir échange de puissance indiquée, l'élément actif doit forcément comporter des pièces mobiles.